


the better way to heat

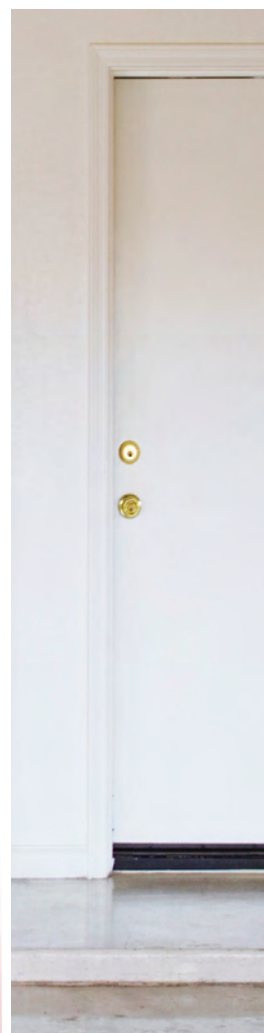

BWP 190S/260S

Jednoznačně nejlepší cesta k energii ze vzduchu

Tepelná čerpadla **vzduch/voda** pro ohřev teplé vody

Výhody **alpha innotec BWP 190S/260S**

- + Vestavěný solární výměník
- + Objem 190 a 260 litrů
- + Malá spotřeba energie
- + Teplota vody cca 55°C
- + Jednoduchá instalace
- + Komfortní regulace pomocí LCD-displeje

BWP 190S/260S


Mnoho bezplatné sluneční energie pro vaši kuchyň, sprchu a vanu.

- + Komfortní regulace pomocí LCD-displeje
- + Kompaktní rozměry, vhodné i pro velmi nízké místnosti
- + Příprava horké vody a větrání v jednom
- + Mimořádně tichý provoz
- + Možnost centrálního využití odpadního tepla
- + Odvlhčení a ochlazení místnosti v režimu cirkulace
- + Jednoduchá instalace
- + Teplota vody cca 55°C (při provozu tepelného čerpadla)
- + 70% energie zdarma z tepla okolního prostředí

Lednička, sušička nebo pračka: Ve vaší domácnosti jsou určité zařízení, která nejen spolehlivě vykonávají svou práci, ale také produkují odpadní teplo. Naše tepelná čerpadla na užitkovou vodu využívají tuto energii v režimu recirkulace k přípravě teplé vody. Zařízení může k ohřevu teplé vody využívat i venkovní vzduch. Pozitivním vedlejším účinkem režimu recirkulace je odvod vlhkosti z místnosti, kde je umístěno.

Proč tedy foukat odpadní teplo ven, když ho můžete efektivně využívat? Tepelná čerpadla BWP 190S a BWP 260S vždy udržují k dispozici dostatek teplé vody - a to zcela nezávisle na vašem stávajícím topném systému.

Tepelná čerpadla alpha innotec pečují o Vaši příjemnou tepelnou pohodu v domě díky velkému podílu bezplatného tepla z okolního prostředí a jen malé části elektrické energie. Navíc zaručují bezpečnou, hospodárnou a k životnímu prostředí šetrnou přípravu teplé užitkové vody.

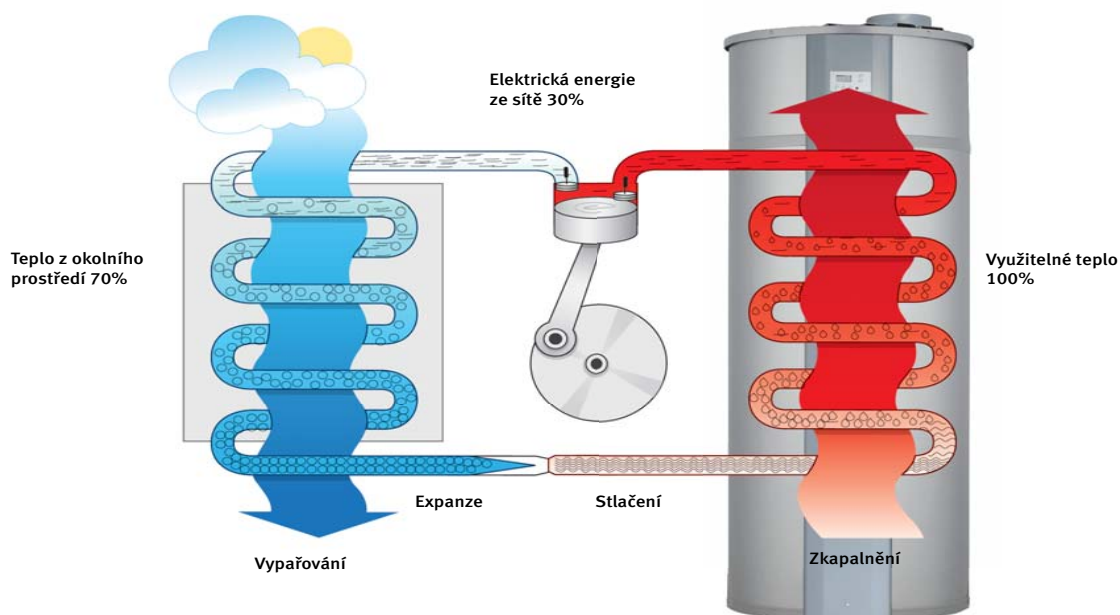

BWP 190S/260S

Typ	Výkonová data				Zařízení		En. třída
Vnitřní	Objem zásobníku	Tepelný výkon	Min. teplota použitelnosti	Max. teplota použitelnosti	Rozměry Š x V	Váha	Třída energetické účinnosti pro vytápění (35 °C)
	[l]	[W]	[°C]	[°C]	[mm]	[kg]	
BWP 190S	190	1500	-7	40	620 x 1610	94	A ⁺
BWP 260S	260	1500	-7	40	620 x 1610	100	A ⁺



Vestavěný zásobník teplé vody



Připraveno pro fotovoltaiku



Solární systémy



Energetická třída účinnosti

Váš instalační partner:

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH