


Profipress G s SC-Contur

Potrubní systémy

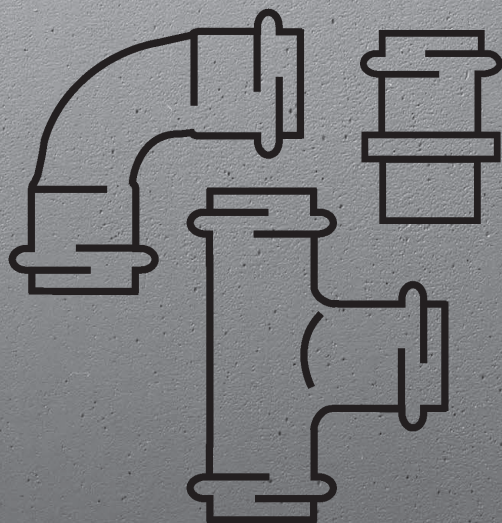

viega

Lisovací spojovací systém pro optimalizované proudění z mědi (99,9 % Cu-DHP), červeného bronzu nebo keramického bronzu pro měděné trubky. Lisovací spojky jsou k ochraně těsnění vybavené válcovitou potrubní průchodkou. Lisovací spojky od d64,0 zářezným kroužkem z ušlechtilé oceli pro zajištění mechanické zatížitelnosti spoje. Lisovací síla působí před sedlem těsnění a za ním. Určeno pro instalace etážových a stoupacích potrubí na omítku a pod omítku.

Označení

výrobce, rozměr trubky, šarže, označení osvědčení (DVGW), žlutý bod na lisovacím konci, žlutý obdélník s nápisem „Plyn MOP 5 / GT1“, snímatelná oranžová nálepka jako indikátor slisování od d64,0

Lisovací spojky s SC-Contur

Nedopatření neslisované spoje jsou při zkoušce těsnosti ihned patrné.

Společnost Viega garantuje rozpoznání neslisovaných spojů stlačením vzduchem nebo inertními plyny v následujících tlakových rozmezech:

Min. tlak vzduchu: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Max. tlak vzduchu: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

Těsnění

HNBR (hydrogenovaný butadien-akrylonitrilový kaučuk), žlutý, předmontováno

Rozměry

d12–64,0, dostupnost velikostí podle vnitrostátních předpisů

Nářadí

Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů Viega doporučuje použít lisovací nářadí Viega. Lisovací nářadí Viega musí být pravidelně kontrolováno autorizovaným servisním centrem.

Oblasti použití

Zemní plyn / kapalný plyn

Topný olej / motorová nafta (d12–54)

Poznámka

Použití systému v jiných než popsáných oblastech použití a pro jiná média musí být odsouhlaseno firmou Viega! Podrobné informace k aplikacím, omezením a národními normám a směricím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Upozornění - normy a osvědčení

Lisovací spojka, odzkoušena podle pracovního listu

DVGW W 534 se zkušební značkou GVGW.

Schválení pro d12–64,0 podle DVGW reg. č. DG 4550AU0070.

Lisovací spojka vhodná pro měděné trubky podle DIN EN 1057 a pracovního listu DVGW GW 392.

Plyny podle pracovního listu DVGW G 260 v instalacích plynů podle VGW-TRGI 2018 (pracovní list DVGW G 600) / DVFG-TRF 2012.

Kapalné plyny v plynném skupenství pro domácí a komerční použití, testováno podle pracovního listu DVGW G 5614.

Potrubí pro topný olej podle DIN 51603 a potrubí pro motorovou naftu jako sací a výtlačná potrubí podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavebně technického schválení Z-38.4-1.

Provozní podmínky systémů na zemní a kapalný plyn

Provozní teplota -20 °C až +70 °C (-4 °F až +158 °F)

Provozní tlak max. 0,5 MPa / 5 bar / 72,5 PSI

Provozní tlak při požadavku VITZ 650°C (1202 °F)/30 minut max. 0,1 MPa (1 bar; 14,5 PSI)

Provozní podmínky systémů na topný olej a motorovou naftu

Provozní teplota max. 40°C / 104 °F

Provozní tlak -0,05 až +0,5 MPa (-0,5 až +5 bar / -7,25 až +72,5 PSI)

Materiál lisovacích spojek

měď: 99,9 % Cu-DHP

červený bronz: CC499K

keramický bronz: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Softwarová řešení TechCON

Softwarová řešení pro řízení servisu a detailní plánování techniky firmy Viega související s potrubními, předstěnovými, splachovacími a odvodňovacími systémy.

K jednoduchému a rychlému řešení konkrétních cílů projektů použijte další bezplatné webové aplikace, které naleznete na webových stránkách Viega.

Kalkulátor tlakových ztrát

Webová aplikace k jednoduchému a rychlému určení rozměrů potrubí pro rozvody pitné vody, vytápění a plynovody s tabulkou pro tlakové ztráty v celém systému.

Změny a chyby vyhrazeny!

Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směricemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.


OBSAH

Oblouky	4
T-kusy	6
Přechodové kusy/oblouky	8
Objímky	11
Redukce	12
Šroubení	13
Víčka, zátky	14
Příruby	15
Nástěny	16



GTIN kód (Global Trade Item Number, dříve EAN kód)
 Číslo GTIN se skládá z konstantního čísla výrobce 4015211
 a příslušného šestimístního čísla artiklu, v tomto příkladu
 305 611. Záměnou posledních šesti míst za číslo artiklu vznikne
 kód GTIN.


OBLOUKY



Profipress G-oblouk 90°
- měď
model 2616


artikl	d	Z	L	Z*	L*
346 850	12	14	32		
345 464	15	16	38	18	40
345 471	18	18	40	22	44
345 488	22	26	49	19	42
345 495	28	31	55	34	58
345 501	35	33	59	42	68
345 518	42	33	69	50	86
345 525	54	55	95	65	105

Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

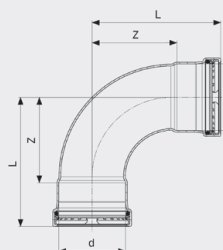

Profipress G XL-oblouk 90°
- měď
model 2616XL


artikl	d	Z	L
577 919	64,0	84	127

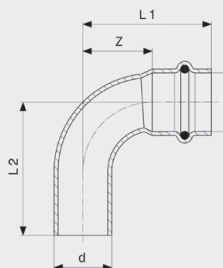

Profipress G-oblouk 90°
- měď
model 2616.1


artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
346 881	12	14	32	34			
345 532	15	16	38	41	18	40	41
345 549	18	18	40	42	22	44	44
345 556	22	26	49	51	19	42	47
345 563	28	31	55	60	34	58	60
345 570	35	33	59	63	42	68	70
345 587	42	33	69	71	50	86	88
345 594	54	55	95	96	65	105	107

Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

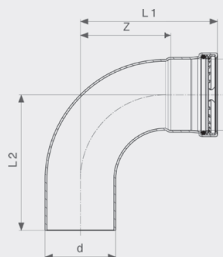

Profipress G XL-oblouk 90°
- měď
model 2616.1XL


artikl	d	Z	L1	L2
577 926	64,0	84	127	126

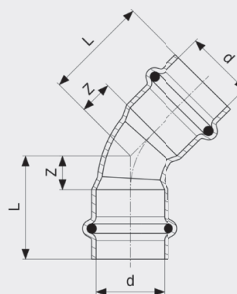

Profipress G-oblouk 45°
- měď
model 2626


artikl	d	Z	L	Z*	L*
346 898	12	6	24		
345 600	15	7	29	8	30
345 617	18	7	29	9	31
345 624	22	11	34	9	32
345 631	28	12	36	14	38
345 648	35	15	41	17	43
345 655	42	17	53	21	57
345 662	54	22	62	27	67

Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

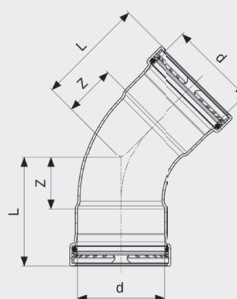

Profipress G XL-oblouk 45°
- měď
model 2626XL


artikl	d	Z	L
577 957	64,0	39	82

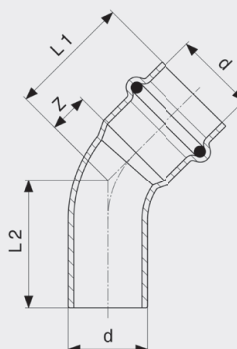

Profipress G-oblouk 45°
- měď
model 2626.1

artikl	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
346 904	12	7	29	29			
345 679	15	7	29	29	8	30	31
345 686	18	7	29	31	9	31	32
345 693	22	11	34	36	9	32	34
345 709	28	12	36	40	14	38	40
345 716	35	15	41	43	17	43	45
345 723	42	17	53	52	21	57	59
345 730	54	22	62	64	27	67	71


Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

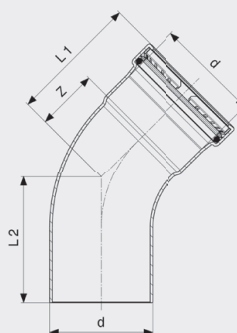

Profipress G XL-oblouk 45°
- měď
model 2626.1XL


artikl	d	Z	L1	L2
577 964	64,0	39	82	82

T-KUSY

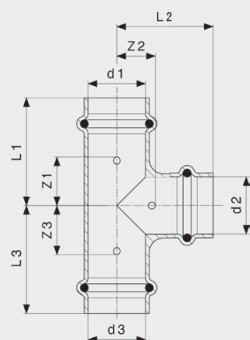


Profipress G-T-kus
- měď
model 2618

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
346 959	12	12	12	17	9	17	36	27	36
346 966	12	15	12	20	10	20	38	32	38
346 973	15	12	12	17	12	21	39	30	39
346 980	15	12	15	16	12	16	39	30	39
346 997	15	15	12	23	11	18	41	33	41
345 938	15	15	15	19	11	19	41	33	41
346 003	18	15	18	18	13	18	41	35	41
345 945	18	18	18	20	13	20	42	35	42
347 000	22	12	22	16	15	16	39	33	39
346 010	22	15	15	12	15	17	35	37	39
346 027	22	15	22	12	15	12	38	37	38
346 034	22	18	22	13	15	13	38	37	38
346 041	22	22	15	19	15	29	19	38	51
345 952	22	22	22	19	15	19	42	38	42
346 058	28	15	28	17	19	17	41	41	41
633 851	28	18	28	18	19	18	42	41	42
346 065	28	22	28	20	19	20	45	42	45
345 969	28	28	28	24	19	24	48	43	48
346 072	35	22	35	19	22	19	46	45	46
346 089	35	28	35	22	22	22	49	46	49
345 976	35	35	35	26	22	26	52	48	52
664 589	42	22	42	17	29	17	53	52	53
346 096	42	28	42	19	29	19	55	53	55
346 102	42	35	42	22	29	22	58	55	58
345 983	42	42	42	29	29	29	65	65	65
664 572	54	28	54	22	35	22	63	59	63
346 119	54	42	54	29	35	29	69	71	69
345 990	54	54	54	35	35	35	75	75	75

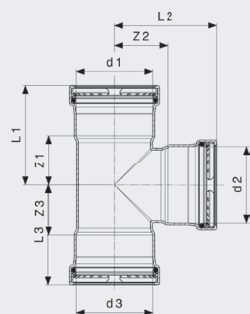


Profipress G XL-T-kus
- měď
model 2618XL

artikl	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
577 940	64,0	54	64,0	41	42	41	84	82	84
577 933	64,0	64,0	64,0	46	47	46	89	90	89

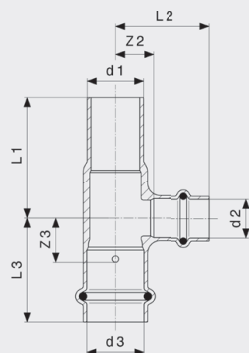

Profipress G-T-kus
- měď
model 2618.1

artikl	d1	d2	d3	Z3	Z2	L1	L2	L3
477 363	22	15	22	13	15	41	37	43

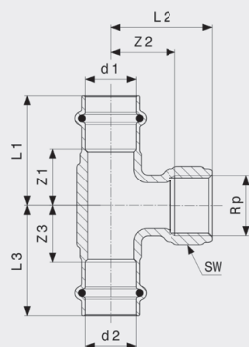

Profipress G-T-kus
- červený bronz
model 2617.2


artikl	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	VK	Z1*	Z2*	Z3*	L1*	L2*	L3*
352 707	15	1/2	15	19	11	19	41	21	41		22	9	22	45	21	45
352 714	18	1/2	18	18	9	18	40	24	40	26	23	25	23	45	40	45
352 721	22	1/2	22	19	13	19	42	28	42	26	25	28	25	49	43	49
352 738	22	3/4	22	25	29	25	49	45	49	32						
352 745	28	1/2	28	25	31	25	49	32	49	26						
352 752	28	3/4	28	29	34	29	53	50	53	32						
352 769	35	1/2	35	19	20	19	45	35	45	26	23	34	23	49	49	49
361 327	35	1	35	35	36	35	60	55	60	39						
352 776	42	1/2	42	19	35	19	55	50	55	28						
361 334	42	1	42	29	40	29	65	59	65	39						
352 783	54	1/2	54	26	40	26	66	55	66	28						
361 341	54	1	54	30	47	30	70	66	70	39						

VK = velikost klíče

Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2611


artikl	d	R	Z	L	VK	Z*	L*	VK*
347 017	12	$\frac{3}{8}$	18	35	17	17	34	17
347 024	12	$\frac{1}{2}$	20	37	17	20	38	22
346 126	15	$\frac{1}{2}$	24	46	19	20	44	22
346 133	15	$\frac{3}{4}$	28	50	22	28	48	27
346 140	18	$\frac{1}{2}$	23	45	22	21	43	22
346 157	18	$\frac{3}{4}$	27	49	22	25	47	27
346 164	22	$\frac{1}{2}$	25	49	27	22	45	27
346 171	22	$\frac{3}{4}$	26	49	27	27	50	27
346 188	22	1	33	56	30			
346 270	28	$\frac{3}{4}$	29	52	33			
346 287	28	1	32	55	34			
346 294	28	$1\frac{1}{4}$	35	58	34	38	62	42
346 300	35	1	28	53	39			
346 317	35	$1\frac{1}{4}$	34	60	43	34	59	43
346 324	35	$1\frac{1}{2}$	37	62	50	35	60	50
346 331	42	$1\frac{1}{4}$	29	65	47			
346 348	42	$1\frac{1}{2}$	30	66	50	31	67	50
346 355	54	$1\frac{1}{2}$	38	78	68			
346 362	54	2	39	79	66			

VK = velikost klíče

Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení


VK* = starší provedení (velikost klíče)



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2611.5

artikl	d	G	Z	L	VK
397 036	15	$\frac{1}{2}$	22	44	22
382 803	15	$\frac{3}{4}$	21	43	25
397 043	18	$\frac{1}{2}$	21	43	22
382 810	18	$\frac{3}{4}$	21	43	25
397 050	22	$\frac{1}{2}$	21	45	27
382 827	22	$\frac{3}{4}$	23	46	27


VK = velikost klíče



Profipress G XL-přechodový kus
- měď
model 2611XL

artikl	d	R	Z	L	VK
577 902	64,0	$2\frac{1}{2}$	70	113	77


VK = velikost klíče



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2612

artikl	d	Rp	Z	L	VK
347 031	12	3/8	3	32	21
347 048	12	1/2	7	39	26
346 379	15	1/2	7	44	26
346 386	15	3/4	7	45	31
346 393	18	1/2	7	43	26
346 409	18	3/4	10	45	31
346 416	22	1/2	6	44	26
346 423	22	3/4	11	47	31
435 158	22	1	9	52	38
346 430	28	1	9	52	38
346 447	35	1 1/4	14	54	47
346 454	42	1 1/2	10	69	53
571 986	54	1 1/2	11	72	68
346 461	54	2	19	80	70


VK = velikost klíče



Profipress G XL-přechodový kus
- měď
model 2612XL


artikl	d	Rp	Z	L	VK
577 896	64,0	2 1/2	31	104	82

VK = velikost klíče




Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2612.3

artikl	d	Rp	Z	L	v
346 478	15	1/2	8	45	41



Profipress G-přechodový kus
- červený bronz
model 2613


artikl	d	Z	L
443 153	12	24	41
378 790	15	29	51
378 806	18	30	52
378 813	22	43	67
378 820	28	44	68



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2211.1

artikl	d	R	L	VK
291 310	12	1/2	47	22
115 418	15	1/2	49	22
285 081	18	1/2	50	22
285 104	18	3/4	56	27
119 676	22	1/2	53	22
116 767	22	3/4	58	27
122 034	28	1	62	34
125 288	35	1 1/4	66	43
132 231	42	1 1/2	78	50


VK = velikost klíče



Sanpress-zásuvný kus
- červený nebo křemíkový bronz
model 2212.1

artikl	d	Rp	Z	L	VK
291 341	12	1/2	31	40	25
117 733	15	1/2	34	44	25
287 085	18	1/2	34	43	25
287 108	18	3/4	35	45	31
120 917	22	1/2	36	45	25
117 481	22	3/4	37	47	31
130 954	28	3/4	37	47	31
122 942	28	1	39	51	38
134 730	35	1	42	54	38
130 589	35	1 1/4	46	59	47
135 430	42	1 1/2	57	70	53
199 104	54	2	59	80	70

VK = velikost klíče




Profipress G-přechodový oblouk 90°
- červený bronz
model 2614

artikl	d	R	Z	L1	L2	VK	Z*	L1*	L2*
346 911	12	3/8	19	37	40	15			
346 928	12	1/2	19	37	44	17			
345 747	15	1/2	17	39	35	20	23	45	47
345 754	18	1/2	24	46	50	21			
345 761	18	3/4	24	46	55	27			
345 778	22	3/4	28	51	59	27			
345 785	28	1	35	58	72	36			
345 792	35	1 1/4	48	74	88	44			
345 808	42	1 1/2	56	92	98	52			
345 815	54	2	70	110	120	61			

VK = velikost klíče

Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení

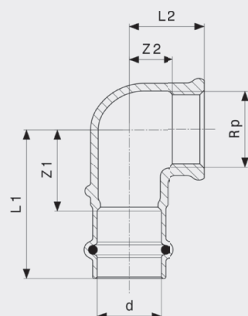


Profipress G-přechodové koleno 90°
- červený bronz
model 2614.2

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	Z1*	Z2*	L1*	L2*
346 935	12	3/8	21	5	38	17				
346 942	12	1/2	23	5	40	20				
345 822	15	1/2	22	7	44	22	25	12	44	22
345 839	15	3/4	28	8	50	25				
345 846	18	1/2	24	7	46	22				
345 853	18	3/4	28	8	50	24				
345 860	22	1/2	29	11	52	26				
345 877	22	3/4	29	10	52	27				
345 884	22	1	36	10	59	29				
345 891	28	1	36	13	59	33				
345 907	35	1 1/4	41	17	66	39				
345 914	42	1 1/2	41	22	77	43				
345 921	54	2	57	29	97	55				


Z* = rozměr Z předchozího provedení
L* = délka staršího provedení

OBJÍMKY




Profipress G-objímka
- měď
model 2615

artikl	d	Z	L
347 055	12	3	39
346 485	15	3	47
346 492	18	5	49
346 508	22	5	51
346 515	28	4	52
346 522	35	4	56
346 539	42	4	76
346 546	54	4	84



Profipress G XL-objímka
- měď
model 2615XL


artikl	d	Z	L
577 858	64,0	24	110



Profipress G-posuvná objímka
- červený bronz
model 2615.5

artikl	d	L	hZmin
394 165	15	80	22
394 172	18	80	22
394 189	22	85	24
394 196	28	95	24
394 202	35	105	26
394 219	42	120	36
394 226	54	135	40

hZmin = minimální hloubka zasunutí




Profipress G XL-posuvná objímka
- měď
model 2615.5XL

artikl	d	L	hZmin
577 889	64,0	110	43


hZmin = minimální hloubka zasunutí

REDUKCE




Profipress G-redukce
- měď
model 2615.1

artikl	d1	d2	Z	L
347 062	15	12	32	50
346 553	18	15	32	54
346 560	22	15	36	58
346 577	22	18	33	55
346 584	28	15	43	65
346 591	28	18	39	61
346 607	28	22	30	53
346 614	35	22	46	69
346 621	35	28	39	63
346 638	42	22	70	93
346 645	42	28	63	87
346 652	42	35	56	82
346 669	54	35	71	97
346 676	54	42	64	100



Profipress G XL-redukce
- měď
model 2615.1XL


artikl	d1	d2	Z	L
577 865	64,0	42	67	103
577 872	64,0	54	60	100



Profipress G-redukční objímka
- měď
model 2615.2

artikl	d1	d2	Z	L
660 239	15	12	8	48


ŠROUBENÍ



Profipress G-šroubení
- červený bronz
model 2650

artikl	d	Z	L	SW1	SW2
379 254	15	33	77	31	34
379 261	18	40	84	40	41
379 278	22	39	86	40	41
379 285	28	47	94	45	48
379 292	35	45	96	55	58
379 308	42	45	117	68	72
379 315	54	56	136	76	84


SW = velikost klíče



Profipress G-přechodové šroubení
- červený bronz
model 2652

artikl	d	Rp	Z	L	SW1	SW2
379 322	15	½	27	64	31	34
379 339	18	½	29	66	40	41
379 346	22	¾	28	68	40	41
379 353	28	1	59	83	45	48
379 360	35	1¼	33	80	55	68
379 377	42	1½	38	95	68	72
379 384	54	2	47	113	76	84


SW = velikost klíče



Profipress G-přechodové šroubení
- červený bronz
model 2654

artikl	d	R	Z	L	SW1	SW2
632 458	12	½	43	61	31	34
379 391	15	½	44	66	31	34
390 662	15	¾	47	69	31	34
379 407	18	½	49	71	40	41
390 679	18	¾	50	72	40	41
379 414	22	¾	50	74	40	41
390 686	22	1	55	79	40	41
477 981	28	¾	60	83	45	48
379 421	28	1	59	83	45	48
379 438	35	1¼	63	89	55	58
379 445	42	1½	66	102	68	72
379 452	54	2	76	116	76	84


SW = velikost klíče

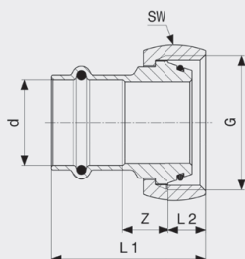

Profipress G-připojovací šroubení
- červený bronz
model 2661

artikl	d	G	Z	L1	L2	VK
351 113	15	7/8	10	41	10	34
534 745	18	1 3/8	15	50	13	48
351 120	22	1 1/2	12	46	11	41
408 237	22	1 3/8	15	51	13	48
351 137	28	1 3/8	16	52	13	48

VK = velikost klíče




Profipress G-připojovací šroubení
- červený bronz
model 2666

artikl	d	G	Z	L1	L2	VK
638 474	15	1/2	15	44	7	24
638 481	18	1/2	17	46	7	24
638 498	22	3/4	21	52	8	30
638 559	22	3/8	19	50	8	34
638 504	28	1	19	50	8	37
477 455	28	1 1/4	18	52	10	46
490 829	28	1 1/2	15	50	11	52
638 511	35	1 1/2	18	54	10	53
638 528*	42	2	20	70	14	66
638 535*	54	2 1/2	17	72	16	84

VK = velikost klíče


* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

VÍČKA, ZÁTKY



Profipress G-víčko
- měď
model 2656

artikl	d	Z	L
438 722	12	20	23
352 790	15	22	25
352 806	18	24	27
352 813	22	25	28
352 820	28	26	29
352 837	35	29	32
352 844	42	38	42
352 851	54	42	46

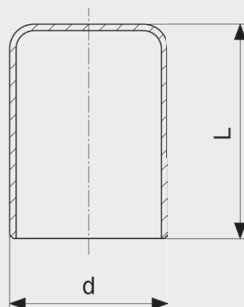


Profipress-zátka
- měď
model 2457

artikl	d	L
330 903	15	29
330 897	18	29
314 576	22	30
314 569	28	31
314 545*	42	46
314 538*	54	55

* = dodávka už jen ze stávajících skladových zásob

PŘÍRUBY

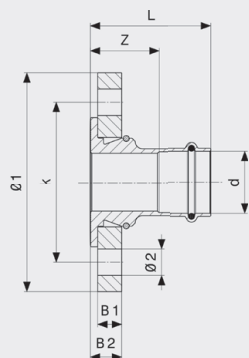


Profipress G-přírubový přechod
- červený bronz
model 2659.5

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	o	Ø2	n
490 669	25	28	42	65	16	21	115	85	14	4
567 019	32	35	45	70	16	21	140	100	18	4
567 026	40	42	47	83	16	21	150	110	18	4
567 033	50	54	50	90	16	21	165	125	18	4

o = Ø otvoru

n = počet otvorů

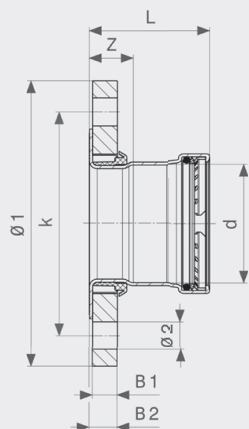


Profipress G XL-přírubový přechod
- měď
model 2659.5XL

artikl	DN	d	Z	L	š1	š2	Ø1	o	Ø2	n
577 971	65	64,0	29	72	16	18	185	145	18	8

o = Ø otvoru

n = počet otvorů

NÁSTĚNKY

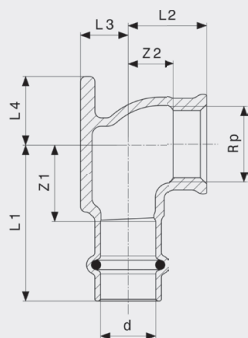


Profipress G-nástěnka
- červený bronz
model 2625.5

artikl	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Z1*	Z2*	L1*	L2*	L3*	L4*
348 076	12	1/2	23	10	40	20	11	25						
346 683	15	1/2	22	13	44	22	13	19	24	12	46	21	22	13
346 690	18	1/2	22	12	44	22	15	19	24	12	46	21	22	15
346 706	22	3/4	29	12	52	29	21	30						


Z* = rozměr Z předchozího provedení

L* = délka staršího provedení

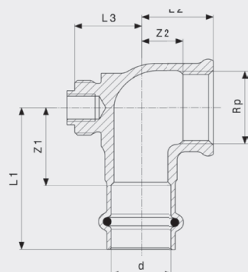

Profipress G-připojovací koleno 90°
- červený bronz
model 2614.6

artikl	d	Rp	L1	L2	L3	Z1	Z2
475 079	22	3/4	52	27	15	29	16
473 730	22	1	53	36	15	29	17
473 747	28	1	53	33	18	29	20



Připojovací koleno 90°
- červený bronz
model 2614.5

artikl	R	Rp	Z	L1	L2
444 792	1	1	19	39	50

Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana	Art. č.	Strana
115 418	9	345 938	6	346 911	10	394 202	12		
116 767	9	345 945	6	346 928	10	394 219	12		
117 481	10	345 952	6	346 935	11	394 226	12		
117 733	10	345 969	6	346 942	11	397 036	8		
119 676	9	345 976	6	346 959	6	397 043	8		
120 917	10	345 983	6	346 966	6	397 050	8		
122 034	9	345 990	6	346 973	6	408 237	13		
122 942	10	346 003	6	346 980	6	435 158	9		
125 288	9	346 010	6	346 997	6	438 722	14		
130 589	10	346 027	6	347 000	6	443 153	9		
130 954	10	346 034	6	347 017	8	444 792	16		
132 231	9	346 041	6	347 024	8	473 730	16		
134 730	10	346 058	6	347 031	9	473 747	16		
135 430	10	346 065	6	347 048	9	475 079	16		
199 104	10	346 072	6	347 055	11	477 363	7		
285 081	9	346 089	6	347 062	12	477 455	14		
285 104	9	346 096	6	348 076	16	477 981	13		
287 085	10	346 102	6	351 113	13	490 669	15		
287 108	10	346 119	6	351 120	13	490 829	14		
291 310	9	346 126	8	351 137	13	534 745	13		
291 341	10	346 133	8	352 707	7	567 019	15		
314 538	14	346 140	8	352 714	7	567 026	15		
314 545	14	346 157	8	352 721	7	567 033	15		
314 569	14	346 164	8	352 738	7	571 986	9		
314 576	14	346 171	8	352 745	7	577 858	11		
330 897	14	346 188	8	352 752	7	577 865	12		
330 903	14	346 270	8	352 769	7	577 872	12		
345 464	4	346 287	8	352 776	7	577 889	12		
345 471	4	346 294	8	352 783	7	577 896	9		
345 488	4	346 300	8	352 790	14	577 902	8		
345 495	4	346 317	8	352 806	14	577 919	4		
345 501	4	346 324	8	352 813	14	577 926	4		
345 518	4	346 331	8	352 820	14	577 933	6		
345 525	4	346 348	8	352 837	14	577 940	6		
345 532	4	346 355	8	352 844	14	577 957	5		
345 549	4	346 362	8	352 851	14	577 964	5		
345 556	4	346 379	9	361 327	7	577 971	15		
345 563	4	346 386	9	361 334	7	632 458	13		
345 570	4	346 393	9	361 341	7	633 851	6		
345 587	4	346 409	9	378 790	9	638 474	14		
345 594	4	346 416	9	378 806	9	638 481	14		
345 600	5	346 423	9	378 813	9	638 498	14		
345 617	5	346 430	9	378 820	9	638 504	14		
345 624	5	346 447	9	379 254	13	638 511	14		
345 631	5	346 454	9	379 261	13	638 528	14		
345 648	5	346 461	9	379 278	13	638 535	14		
345 655	5	346 478	9	379 285	13	638 559	14		
345 662	5	346 485	11	379 292	13	660 239	12		
345 679	5	346 492	11	379 308	13	664 572	6		
345 686	5	346 508	11	379 315	13	664 589	6		
345 693	5	346 515	11	379 322	13				
345 709	5	346 522	11	379 339	13				
345 716	5	346 539	11	379 346	13				
345 723	5	346 546	11	379 353	13				
345 730	5	346 553	12	379 360	13				
345 747	10	346 560	12	379 377	13				
345 754	10	346 577	12	379 384	13				
345 761	10	346 584	12	379 391	13				
345 778	10	346 591	12	379 407	13				
345 785	10	346 607	12	379 414	13				
345 792	10	346 614	12	379 421	13				
345 808	10	346 621	12	379 438	13				
345 815	10	346 638	12	379 445	13				
345 822	11	346 645	12	379 452	13				
345 839	11	346 652	12	382 803	8				
345 846	11	346 669	12	382 810	8				
345 853	11	346 676	12	382 827	8				
345 860	11	346 683	16	390 662	13				
345 877	11	346 690	16	390 679	13				
345 884	11	346 706	16	390 686	13				
345 891	11	346 850	4	394 165	12				
345 907	11	346 881	4	394 172	12				
345 914	11	346 898	5	394 189	12				
345 921	11	346 904	5	394 196	12				

Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana	Model č.	Strana
2211.1	9								
2212.1	10								
2457	14								
2611	8								
2611.5	8								
2611XL	8								
2612	9								
2612.3	9								
2612XL	9								
2613	9								
2614	10								
2614.2	11								
2614.5	16								
2614.6	16								
2615	11								
2615.1	12								
2615.1XL	12								
2615.2	12								
2615.5	12								
2615.5XL	12								
2615XL	11								
2616	4								
2616.1	4								
2616.1XL	4								
2616XL	4								
2617.2	7								
2618	6								
2618.1	7								
2618XL	6								
2625.5	16								
2626	5								
2626.1	5								
2626.1XL	5								
2626XL	5								
2650	13								
2652	13								
2654	13								
2656	14								
2659.5	15								
2659.5XL	15								
2661	13								
2666	14								